

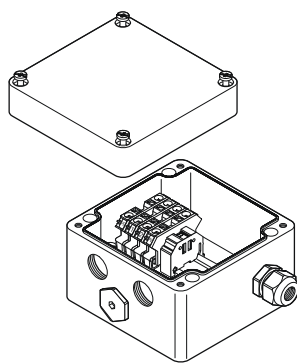




ETBT КОРОБКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

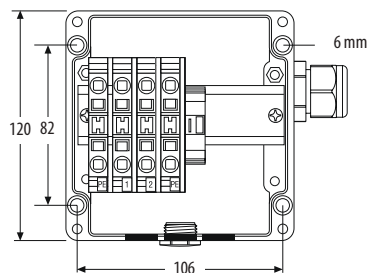

ETBT-EX-20



ETBT-EX-20-EP

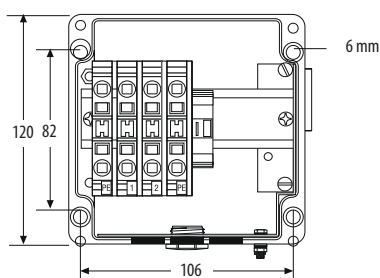

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур окружающей среды, °С	-60...+60
Минимальная температура монтажа, °С	-60
Максимальное рабочее переменное напряжение, В	480
Максимально допустимый рабочий ток, А	40
Класс температуры	T6
Степень защиты	IP67
Срок хранения не более, лет	3
Срок эксплуатации не менее, лет	20
Климатическое исполнение	У, УХЛ
Габаритные размеры корпуса, мм	122x120x90
Масса изделия, кг	0,9 – 1,0

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус из полимера черного цвета	1
Клеммный набор, количество модулей	1 – 12
Сечение проводника в модуле, мм ²	2,5 – 10 (до 35 мм ² опционально)
Ввод М20, шт	3
Ввод М32, шт	1-3
Кабельный сальник М32, шт	1-3
Заглушка М32, шт	1-3
Тип кабельного ввода	Бронированный/Не бронированный
Тип крепления	Навесного типа

ПРИМЕНЕНИЕ

Многофункциональная коробка предназначена для подвода питания к одной или нескольким (в зависимости от типа коробки) нагревательным секциям саморегулирующихся кабелей или кабелей постоянной мощности параллельного типа. Конструкция коробки позволяет вывести 3 нагревательных кабеля. Коробка крепится на опорный кронштейн или к стене.

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 012/2011; ГОСТ ИЕС 60079-30-1-2011; ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); ГОСТ 31610.72012/IEC 60079-7:2006; 1Ex eb IIC T* Gb X;



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

ETBT-EX-20	Коробка для подключения питания к нагревательному кабелю
ETBT-EX-20-EP	Коробка для подключения питания к нагревательному кабелю. (С пластиной заземления)