


# ELSR-H

## САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, 210 °С

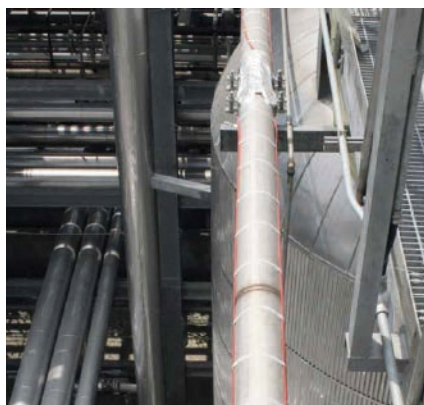

ELSR-H – саморегулирующийся нагревательный кабель подходит для применения при высоких температурах до 210 °С. Кроме того он может использоваться во взрывоопасных зонах. Оболочка BOT нагревательного кабеля устойчива к агрессивным средам, нефтепродуктам, и благодаря высокой устойчивости к химическому воздействию имеет продолжительный срок службы.

### Характеристики

Внешняя оболочка	Фторполимер
Питающий провод	Никелированная медь
Макс. температура воздействия (в выключенном состоянии)	210 °С
Макс. температура поддержания (в рабочем состоянии)	120 °С
Минимальный радиус изгиба	25 мм
Минимальная температура монтажа	-45 °С
Внешняя оболочка	230 В / 120 В (по запросу)
Выключатели	замедленного действия с максимальной нагрузкой 80 %
Максимальное падение напряжения	10 % на линии питающего
Провода нагревательного кабеля	Одностороннее подключение нагревательного кабеля
Классификация	II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Сертификат	IECEx EPS 12.0004, 12ATEX1429U

### Преимущества

- Температуры до 120 °С / 210 °С
- Саморегулирующийся
- Шесть номинальных выходных мощностей
- Может отрезаться необходимой длины
- Влагодостойкий
- Устойчив к химическому воздействию
- Может использоваться во взрывоопасных зонах

### Применение

- Обогрев трубопроводов (в том числе водопроводы и канализации)
- Обогрев резервуаров
- Обогрев технологического оборудования (насосов, клапанов, уровнемеров и т.д.)

Температура включения (°С)	Величина номинального выключателя (А)	Длины нагревательной цепи ELSR-R...-2-BOT с учетом следующих положений					
		Максимальная длина нагревательной цепи (м)					
		ELSR-H-10-2	ELSR-H-15-2	ELSR-H-20-2	ELSR-H-30-2	ELSR-H-45-2	ELSR-H-60-2
10	16	193,0	158,0	122,0	82,0	55,0	41,0
	20	193,0	158,0	136,0	102,0	68,0	51,0
	25	193,0	158,0	136,0	111,0	85,0	64,0
	32	193,0	158,0	136,0	111,0	91,0	79,0
0	16	189,0	153,0	116,0	77,0	52,0	39,0
	20	189,0	153,0	132,0	97,0	65,0	49,0
	25	189,0	153,0	132,0	108,0	81,0	61,0
	32	189,0	153,0	132,0	108,0	88,5	77,0
-10	16	184,0	146,0	110,0	73,0	50,0	37,0
	20	184,0	148,5	129,0	92,0	62,0	46,0
	25	184,0	148,5	129,0	105,5	77,0	58,0
	32	184,0	148,5	129,0	105,5	86,5	70,0
-20	16	180,0	139,0	104,0	70,0	47,0	36,0
	20	180,0	145,0	125,5	87,0	59,0	44,0
	25	180,0	145,0	125,5	103,0	74,0	56,0
	32	180,0	145,0	125,5	103,0	84,5	67,0
-40	16	173,0	126,0	95,0	64,0	43,0	33,0
	20	173,0	138,0	119,0	80,0	54,0	41,0
	25	173,0	138,0	120,0	98,0	68,0	51,0
	32	173,0	138,0	120,0	98,0	81,0	61,0

### Сертификаты/разрешения




### Отрасль

- Химическая промышленность
- Нефтехимическая промышленность
- Газовая промышленность
- Энергетика
- Пищевая промышленность
- Автомобильная промышленность

# ELSR-H САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, 210 °С

## ELSR-H-...-2-BOT Выходная мощность

(на металлических трубопроводах с изоляцией в соответствии с EN62395-1)

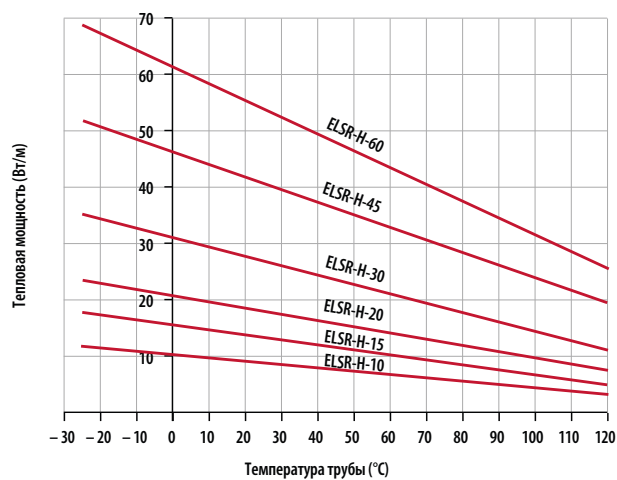

Тип	Номинальная выходная мощность	Приблизительные размеры (мм)	Удельный вес (г/м)	Артикул
ELSR-H-10-2-BOT	10 Вт/м при 10 °С	12,4 x 5,0	120	B0221103
ELSR-H-15-2-BOT	15 Вт/м при 10 °С	12,4 x 5,0	120	B0221153
ELSR-H-20-2-BOT	20 Вт/м при 10 °С	12,4 x 5,0	120	B0221203
ELSR-H-30-2-BOT	30 Вт/м при 10 °С	12,4 x 5,0	120	B0221303
ELSR-H-45-2-BOT	45 Вт/м при 10 °С	12,4 x 5,0	120	B0221453
ELSR-H-60-2-BOT	60 Вт/м при 10 °С	12,4 x 5,0	120	B0221603

BOT – Защитная оплетка и внешняя оболочка из фторполимера